

# High Snurrfåtölj





sid 1/4

MONTERINGSBESKRIVNING



nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

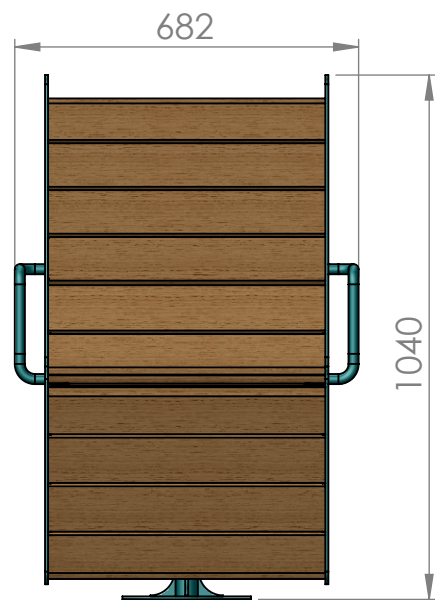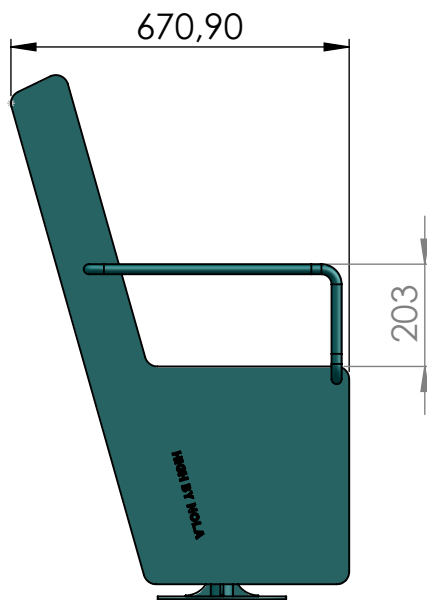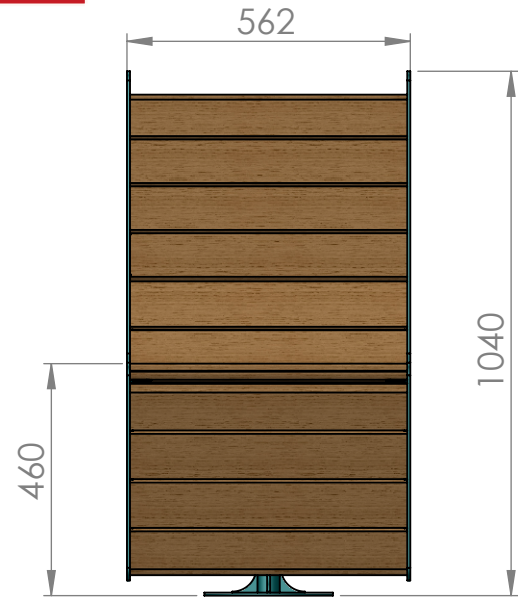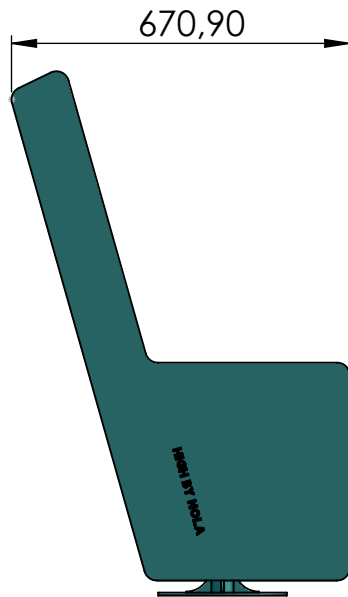

U11-59/Snurr : High snurrfåtölj, fastsättningsbar  
U11-59/Sn/Arm : High snurrfåtölj med armstöd, fastsättningsbar

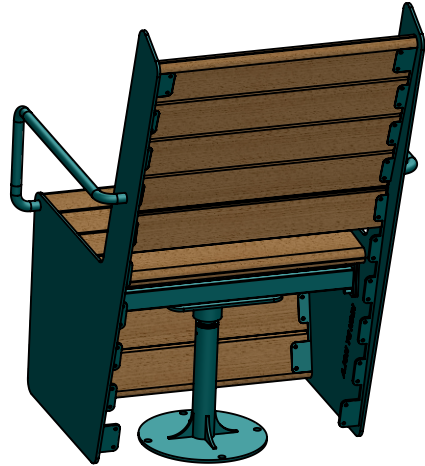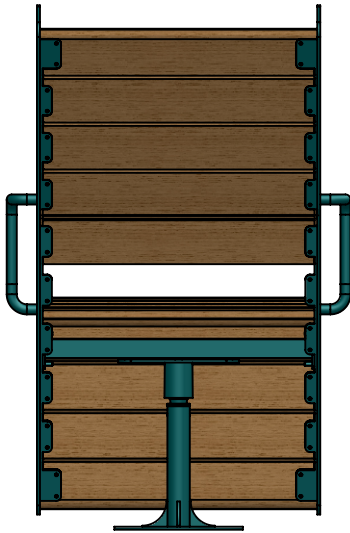

## Fastsättningsbar/F

När fåtöljen fås som fastsättningsbar för att bultas i marken fås den delvis monterad.

De 4 nedersta brädorna i fåtöljens rygg är då inte påmonterade för att hålfoten ska kunna nås.

Efter att fåtöljen är monterad i marken skruvas de 4 brädorna i ryggen, den understa först och den översta brädan sist då den kan sättas på plats från framsidan av fåtöljen.

## OBS!

Viktigt är att fåtöljen riktas åt rätt håll innan den sätts fast då snurrmekanismen i fåtöljen är återfjädrande vilket innebär att fåtöljen alltid kommer återvända till samma position när den inte används. Detta innebär att då de 4 hålen för skruv borras ska ett av dem peka i riktningen som fåtöljens front ska vara riktad i.

Hålen har diameter 14 mm och är avsett för förankring med skruv M12.

Förankring går till enligt följande:

## Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

## Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan med korrekt riktning av fåtöljen i åtanke för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Vid montering utomhus är expander att föredra då detta tillåter inomhus-förvaring av soffan under vintern.

## Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare med korrekt riktning av fåtöljen i åtanke. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

## Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare med korrekt riktning av fåtöljen i åtanke.


Montera fast foten mot fundamentet.

## MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

nola

[www.nola.se](http://www.nola.se)

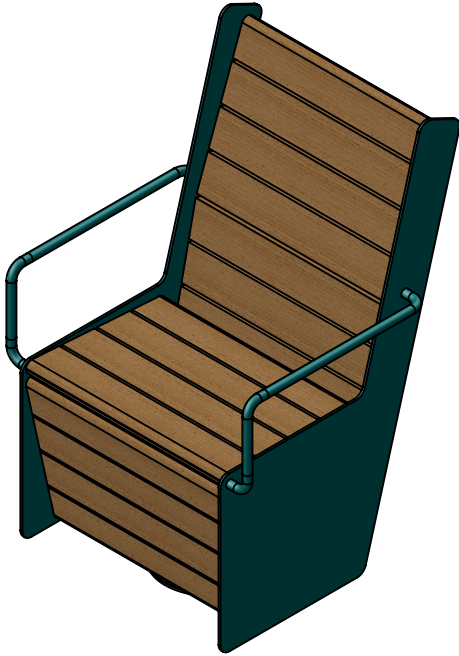

### Skötsel och underhåll/

#### Oljad ek/

Produkter i oljad ek skall underhållas regelbundet med ny olja ca 2 gånger per år.

#### Stål/

Elförzinkade, gulkromaterade och polyesterpulverlackerade produkter bör vid skada bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost uppstår.