


# Kajen planka sid 1/2

## MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b  
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se  
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö  
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

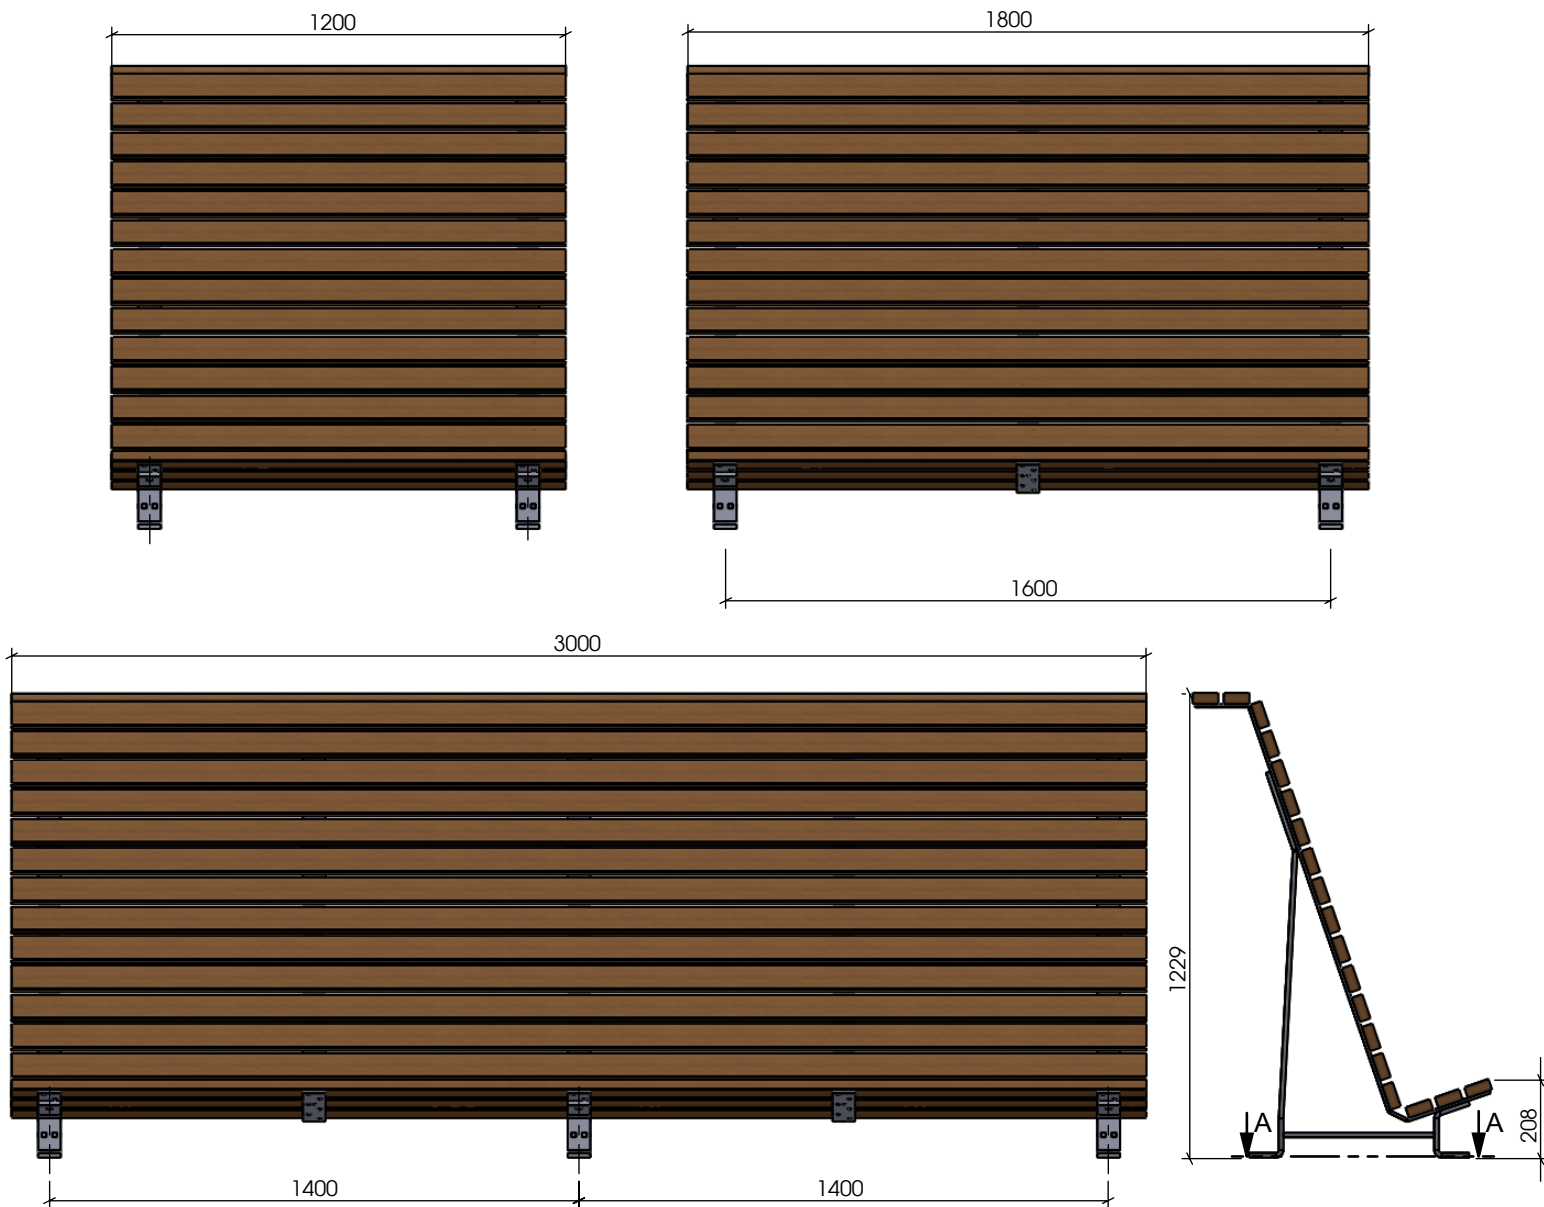

### Specifikationer/

U16-91/120 Kajen planka längd 120 cm  
U16-91/180 Kajen planka längd 180 cm  
U16-91/300 Kajen planka längd 300 cm


### Leveransspecifikation/

#### U16-91/120, /180

Sits	1 st
Ben	2 st
M10 skruv	8 st

#### U16-91/300

Sits	1 st
Ben	3 st
M10 skruv	12st

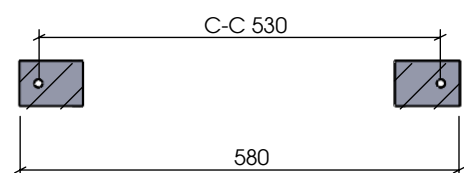

SEKTION A-A  
SKALA 1 : 10

# Kajen planka sid 2/2

## MONTERINGSBESKRIVNING

nola<sup>®</sup>

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b  
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se  
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö  
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

[www.nola.se](http://www.nola.se)



Montering/  
Kajen planka levereras med sits och ben i två delar. Benen monteras till soffan med medföljande M10 skruvar, 4 st till vardera ben. Soffan kan sedan monteras till marken enligt nedan följande alternativ.

Montering på träunderlag/  
Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor/  
Undergjut plattor med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering i betongunderlag/  
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Montering på grus eller gräs/  
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.