

Produktnummer:

Krus planterings-skål
 Krus piedestal
 Markfundament
 Planteringsinsats
 Monatank 4 liter
 Monatank 6 liter

Ö16-00
 Ö16-01
 Ö16-02
 Ö16-03
 Ö16-00BT4
 Ö16-00BT6

Leveransspecifikation




Planterings-skål Ö16-00

1 st skål Krus
Piedestal Ö16-01
 1 st piedestal
 1 st tillbehörspåse innehållande
Skruv för montage av skål mot piedestal.

Markfundament Ö16-02

4 st Gängad stång M10x 100 mm A2
 12 st M6M A2 mutter
 4 st BRB 10,5x18x1,6 A2
 4 st MHM M10 A2 Hattmutter.
*För montering mot markfundament
 tillkommer ett markfundament.*

nola

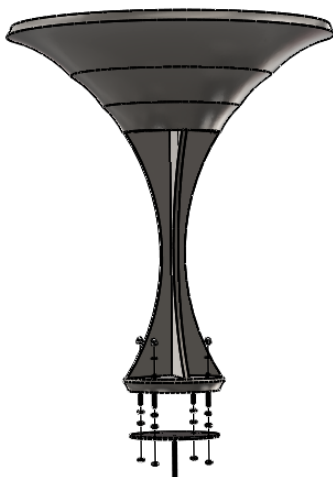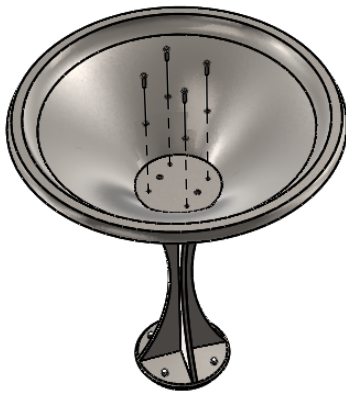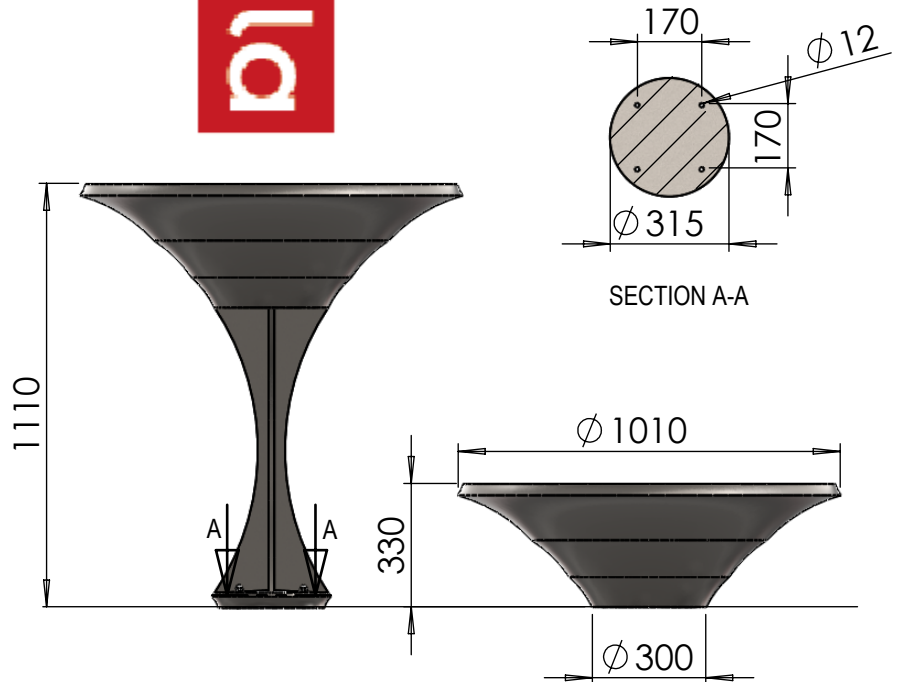

Montering av skål mot piedestal.

Skålen ställs upp på piedestalen
 Skål samt piedestal monteras samman med bifogade bricka och skruv.

Fastsättning mot gjutet betongfundament

1) Gräv ur till frosfritt djup. Storleken på gropan skall var ca 30x30 cm.

Grunda med icke tjälskjutande material.

2) Gjut ett fundament ca 30x30 cm och djup 50cm. Överytan på fundamentet skall sluta ca 5 cm under färdig markyta.

3) Borra fundamentet för kemankare eller expander och montera fast piedestalen. OBS! expanderbultar medföljer inte leveransen.

I de fall piedestalen inte används bultas skålen direkt mot mark efter samma princip.

Fastsättning med markfundament Ö16-02

1) Gräv ur till frosfritt djup. Storleken på gropan skall var ca 30x30 cm.

Grunda med icke tjälskjutande material.

2) Ställ ner markfundamentet och gjut fast det i mark. Ovankanten av markfundamentet skall ligga ca 5 cm under färdig mark

3) Montera på gängstängerna på markfundamentet med bifogade muttrar.

En mutter på undersidan av flänsen och en mutter ovanpå flänsen

4) Skruva på justeringsmutterar på gängstängerna.

Ställ på piedestalen på gängstängerna och höjjustera.

5) Märk upp samt kapa av gängstängerna i rätt höjd. Montera på brickor och hattmutterar